Zep: qualité et sécurité garanties par la NSF®

La NSF (national sanitation foundation) est une organisation internationale **indépendante** qui agit en faveur du développement de normes de qualité pour la protection de la santé et de l'environnement. Dans le secteur alimentaire surtout, la NSF est devenue synonyme mondial de fiabilité et de transparence auprès des producteurs et des consommateurs.
Les produits homologués NSF satisfont aux normes de sécurité les plus élevées et constituent dès lors le premier choix de nombreuses grandes entreprises de l'industrie alimentaire.

Confier le cycle de production à des produits homologués NSF, c'est choisir la qualité et la sécurité.
Zep comprend et encourage pleinement ce choix. C'est pourquoi Zep a créé toute une gamme de produits homologués NSF pour les besoins de maintenance les plus courants du secteur alimentaire : solvants, nettoyants et lubrifiants, satisfaisant aux normes strictes de la NSF et pouvant donc être utilisés en toute sécurité sans perdre de leur efficacité.
Choisir Zep comme partenaire, c'est opter pour une gamme de produits de qualité, sécurité et efficacité élevées.

Légende

Catégories non-food (plus d'info sur www.nsf.org)

- A1 Nettoyants généraux
- A2 Nettoyage par trempage, par vapeur et mécanique
- A3 Nettoyants acides
- A4 Nettoyants pour sols et murs
- A8 Dégraissants / élimination des résidus carbonés
- C1 Produits généraux pour zones de processus extérieurs
- K1 Nettoyants à base de solvant zones de processus extérieurs
- K2 Nettoyants à base de solvant pour instruments électroniques
- K3 Nettoyants à base de solvant / élimination d'agents adhésifs
- D1 Produits dégraissants, rinçage obligatoire
- H1 Lubrifiants - contact occasionnel
- H2 Lubrifiants - pas de contact avec les aliments

NETTOYANTS - DEGRAISSANTS NSF

H1

ALISOLV *Dégraissant alimentaire*

400 ml net

- NSF 139644, H1
- Efficace: dégraisse les surfaces métalliques en inox et alliages légers qui peuvent être en contact avec les aliments.
- Incolore et pratiquement inodore.
- Sans risque de corrosion sur les métaux.
- Sans attaque sur les joints et garnitures.
- Evaporation rapide sans résidus.
- Sans solvants chlorés ni bromés ni aromatiques.
- Gaz propulseur ininflammable.

A1

BIOXY L9 (BIOPOWER) *Dégraissant biologique*

20 L

- NSF 154846, A1
- Très bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques.
- Produit respectueux de l'environnement : tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
- Sans COV. Sans hydrocarbures ni solvants chlorés ni glycols.
- Sans point éclair : sans risque d'inflammation.
- Dégraisse toutes les pièces mécaniques graisseuses et huileuses, filtres, boîtes de vitesses, pompes à injection, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort, etc.

K1 K3

*600 ml net **

CLEANSOLV *Dissolvant à évaporation lente*

- NSF 151624, K1, K3
- Élimine efficacement et en sécurité huiles, graisses, résines, silicones, restes d'adhésifs ...
- Incolore et inodore.
- Dégraisse les surfaces métalliques, en acier inoxydable et les alliages légers pouvant entrer en contact avec des produits alimentaires.
- N'endommage pas les surfaces métalliques et ne modifie pas leur aspect.
- N'affecte pas le caoutchouc, la peinture ni la majorité des matières synthétiques.
- Comme le produit s'évapore lentement, il a également un effet lubrifiant sur les composants traités.

K1 K3

600 ml net

CLEANSOLV HE *Dissolvant à évaporation rapide*

- NSF 151567, K1, K3
- Élimine efficacement et en sécurité huiles, graisses, résines, silicones, restes d'adhésifs et autres souillures.
- S'évapore rapidement, sans laisser de traces sur la surface traitée.
- Dégraisse les surfaces métalliques, en acier inoxydable et les alliages légers pouvant entrer en contact avec des produits alimentaires.
- N'endommage pas les surfaces métalliques et ne modifie pas leur aspect. Également inoffensif sur matières synthétiques, caoutchouc, laques, peinture sur matériaux d'isolation.

K1 K2

20 L, 60 L *, 210 L**

DYNA FAST *Solvant isoparaffinique avec évaporation rapide.*

- NSF 143921 , K1, K2
- DYNA FAST n'a pas de forte odeur de solvant ; une propriété importante pour des produits qui peuvent être utilisés dans l'industrie alimentaire.
- Peut être utilisé en toute sécurité dans les composants électroniques, avec sa tension de claquage de 76 kV / 2,5 mm.
- Après le nettoyage, le produit s'évapore rapidement, sans laisser de trace.
- Enlève sans effort huile, la graisse et la saleté de toutes les surfaces.
- Ne contient pas des solvants chlorés ou aromatiques.

A3

27 Kg, 300 Kg*, 1400 Kg**

FS CIP CLEANER *Nettoyant alcalin très puissant et peu moussant*

- NSF 142313, A2
- Recommandé pour les tuyaux dans des conserveries, industries de boissons et usines laitières.
- Peut être appliqué dans des entreprises de conditionnement de viandes, volailles et poissons, usines d'embouteillage et partout où des méthodes de nettoyage puissantes sont nécessaires pour nettoyage haute-pression, trempage, à la vapeur ou de circulation .
- Fortement concentré permettant une importante dilution et application rapide.
- Les appareils ne doivent plus être démontés. Les cirages à la main appartiennent au passé.

A1 A3

5 L

KDS 4 *Dégraissant multi-usages pour l'indutrie alimentaire*

- NSF 142318, A1, A4
- Spécialement conçu pour le dégraissage à froid ou à chaud dans l'industrie de transformation des produits alimentaires.
- Pour le nettoyage des murs et sols (dallages, carrelages et surfaces peintes), plafonds, éviers, bacs de préparation, tables de travail.
- Convient aussi pour l'intérieur des camions frigorifiques et camions citernes utilisés pour le transport des produits alimentaires.
- N'attaque pas l'aluminium, les métaux, le verre, les surfaces laquées ou les joints en caoutchouc.

H1

LUBRINOX *Nettoyant lustrant inox alimentaire*

400 ml net, 5L

- NSF 138350, H1
- Nettoie et redonne un brillant aux éléments traités : cuisines industrielles, fours, éviers inox, chaînes de fabrication alimentaire, etc.
- Rénove, lustre et protège les surfaces en inox, chrome et aluminium, spécialement adapté pour le domaine alimentaire.
- Elaboré à partir d'huile de paraffine.
- Sans silicone.

A8

POWERHOUSE *Nettoyant ultra-puissant*

600 ml net

- NSF 152108, A8
- Powerhouse est une formulation unique de tensioactifs, d'agents séquestrant et de solvant pour éliminer, sans rinçage, les salissures tenaces, les cires et les polymères de finition.
- Nettoie en profondeur les petites surfaces et les endroits peu accessibles (plinthes et recoins).
- Excellent pour désencrasser les supports en inox, skaï, chrome, plastique, faïence, surfaces émaillées et stratifiées, les carrelages en céramique ou synthétique.

A2

PROALIM MEGACID *Nettoyant acide liquide concentré*

*6 Kg, 25 Kg, 280 Kg**

- NSF 142314, A3
- Nettoyant chimique concentré, composé d'agents nettoyants convenant à l'usage industriel, sur une base acide sans vapeurs.
- Cette combinaison donne un produit n'irritant pas les voies respiratoires, qui est efficace pour une large gamme d'applications industrielles et institutionnelles.
- La combinaison acide/agent de nettoyage nettoie vite et efficacement.
- Ne contient pas d'acide chlorhydrique, ni d'acide nitrique.

A1

TUFF GREEN EVO *Nettoyant alcalin concentré*



1L

- NSF A1 : enregistré NSF A1 enregistré (# 154869) comme un nettoyant général pour toutes les surfaces dans et autour des zones de transformation des aliments non destiné à un contact alimentaire direct.
- Puissant : Grâce à sa formule exclusive, très effi cace contre les souillures et les graisses. Après son application, le produit peut être éliminé rapidement et facilement à l'aide d'un chiffon. Pas de rinçage requis (à l'exception de surfaces en contact avec des produits alimentaires).
- Polyvalent : Élimine de nombreux types de souillures, tels que accumulations de produits nettoyants, taches noires sur les sols, empreintes digitales et autres types de souillures communes. Peut être utilisé sur toutes les surfaces résistantes à l'eau.
- Prêt à l'emploi : Utilisation pratique et rapide grâce à la bouteille à vaporisateur intégré.
- Respectueux de l'environnement : Ininflammable et sans phosphates ni COV. Tous les agents tensioactifs sont biodégradables et se décomposent en minéraux, eau et CO2.
- Odeur agréable : Laisse une agréable odeur d'agrumes sur les surfaces nettoyées

A3

RINSE N SHINE *Liquide de rinçage pour lave-vaisselle*

5 L

- Baisse la tension de la surface de l'eau de rinçage, pour qu'elle ne se dépose pas sur la vaisselle, ce qui garantit un résultat brillant.
- Assure un séchage rapide de la vaisselle.
- Donne une vaisselle brillante sans laisser de traces.
- Peut être utilisé dans tous les types de lave-vaisselle et distributeur automatique.
- Rinse'N Shine a un effet déperlant de sorte que l'eau n'adhère pas à la surface.
- Produit concentré, très économique à l'emploi.

A1 A3 A8

SUPER KLEAN *Super dégraissant nettoyant polyvalent*

*5 L, 20 L, 220 L *, 1000 L **

- NSF 143918, A2, A4, A8
- Produit très puissant qui nettoie et dégraisse très rapidement de nombreuses surfaces.
- Polyvalent : permet des usages multiples. S'utilise en pulvérisation ou en bain.
- Produit utilisable en milieu alimentaire.
- Inhibe la corrosion des métaux ferreux.
- Pratiquement sans odeur. Ininflammable.
- Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %. Sans phosphates.
- Dégraissage des sols en ciment et en carrelage, des filtres d'aération et de climatisation, des machines-outils et également, à chaud, des métaux avant galvanisation.

A2

TC TANKCLEAN ALU *Nettoyant alcalin pour le nettoyage interne des citernes*

*1000 L **

- NSF 147526, A2
- Très efficace pour le nettoyage de la partie intérieure des citernes et containers.
- Formulé pour l'élimination des huiles, graisses et salissures.
- Peut s'utiliser sans risque sur l'aluminium quasiment jusqu'à 2%.
- N'exige pas d'action mécanique.
- Grâce aux additifs stabilisateurs de dureté ce produit peut s'appliquer avec de la vapeur et de l'eau à dureté élevée sans risque d'obstruer les buses de l'appareil de pulvérisation.
- De ce fait, ces produits sont extrêmement convenables pour l'utilisation dans les nettoyeurs à vapeur et dans les nettoyeurs à haute pression.
- Peut se diluer aussi bien à l'eau dure qu'à l'eau douce (adoucit l'eau dure).
- Très concentré, il peut se diluer jusqu'à raison de 1:100 dans

C1

ZEP 40 *Nettoyant vitres multi-usages*

600 ml net

- NSF 151462, C1
- Zep 40 est idéal pour le nettoyage des vitres, pare-brise, miroirs, vases, statues, porcelaine, vitrines et plastiques.
- Pour le nettoyage de toutes les surfaces stratifiées, vernies, chromées, en inox et aluminium anodisé.
- Formule élaborée spécialement afin d'éviter le problème de traces ou de film irisant à basses températures.
- Ne laisse pas de résidus. Sans silicone.

GRAISSES-HUILES ET LUBRIFAINTS NSF

H1

LUBRALE *lubrifiant pour l'industrie alimentaire*

20L

- Agrément NSF catégorie H1 : lubrifiant acceptable dans le secteur de la transformation des produits alimentaires en cas de contact fortuit (enregistrement n° 146688).
- Huile de qualité CODEX conforme à la Pharmacopée française, idéale pour l'industrie alimentaire.
- Huile incolore et transparente.
- Très bonne résistance au froid - 20 °C et à la chaleur + 200 °C.
- Pratiquement inodore et insipide.
- Ne rancit pas.
- Ne sèche pas.
- Insoluble à l'eau.
- Peu adhésive pour les poussières.
- Sans silicones.

H1

ERDISIL *Lubrifiant - Lustrant*

600 ml net

- NSF 148887, H1
- Lubrifiant aux silicones de très haute pureté.
- Favorise le glissement du bois, carton, textile et certains plastics.
- Incolore, ne tache pas les surfaces.
- Evite l'adhérence sur tous les supports.
- Permet de nettoyer et lustrer en une seule opération.
- Lustrant pour tableau de bord, bureaux, fauteuils en skaï, stratifiés.
- Lubrifiant pour serrures et micromécaniques.
- Protège les vêtements en cuir et protège contre le dessèchement des joints de caoutchouc.
- Résiste de –50°C à + 200 °C.

H1

LUBRI DRY *Lubrifiant sec pour convoyeurs.*

1 L *

- NSF 148665, H1
- Un produit innovant avec d'excellentes propriétés de lubrification pour un rendement maximal des lignes.
- Pas besoin d'eau lors du processus de lubrification, ce qui réduit également les coûts liés à la purification de l'eau.
- Prévient les déchirures.
- Ne mousse pas.

H1

PROLUBE ALIMA *Graisse pour l'industrie alimentaire*

400 g

- NSF 143957, H1
- Graisse formulée à partir d'huile de qualité CODEX conforme à la pharmacopée française.Préparation lubrifiante composée de constituants conforme au Guide établi par le CNERNA en 1992.
- S'utilise à des températures de - 10 °C à + 150 °C, 200 °C en pointe.
- Graisse translucide.
- Sans risque d'oxydation des pièces traitées.
- Inodore. Insoluble dans l'eau. Ne coule pas.
- Ne rancit pas. Ne sèche pas.

H1

PROLUBE ALIM BLANCHE *Graisse pour l'industrie alimentaire*

400 g

- NSF 139719, H1
- Lubrifiant synthétique à base de savon complexe aluminium.
- Assure la lubrification et le graissage des pièces mécaniques du matériel pouvan être en contact des denrées alimentaires. Graisse à haute performance dotée de propriétés antiusure, extrême pression, anticorrosion.
- Bonne résistance mécanique même en présence d'eau.
- Excellentes propriétés à froid grâce à son huile de synthèse.
- Efficace de –40 °C à 150 °C.

H1

SANITARY SPRAY LUBRICANT *Huile blanche lubrifiante pour l'industrie alimentaire*

600 ml net

- NSF 144023, H1
- Le produit consiste en un mélange d'hydrogènes carburés.
- L'huile a subi une épuration intense, ce qui la rend entièrement incolore, inodore et sans acide.
- Ne contient pas d'huiles aromatiques ou siliconées.
- Ne rancit pas. Insoluble à l'eau.
- Très bonne résistance au froid –20°C.

H1

SILFOOD LIQUID *Huile à base de silicone*

20 L *

- NSF 151814, H1
- Peut être utilisé pour démouler, réduire le frottement ou pour protéger les surfaces dans l'industrie alimentaire.
- Conserve toutes ses propriétés à des températures entre -40 ° C et + 230 ° C
- Une fois appliqué, il semble que SILFOOD LIQUID laisse une couche de liquide grâce à la haute concentration d'ingrédients actifs.

H1

D LUB 2 *Dégrippant, lubrifiant pour l'industrie alimentaire*

400 ml net

- NSF 138126, H1
- Efficace : l'action lubrifiante facilite la pénétration.
- Sa fluidité permet d'agir dans les jonctions même rouillées.
- Assure une protection efficace contre la corrosion et l'humidité.
- Sans solvants chlorés.
- Sans acide ni alcali.
- Sans silicones.

H1

ZEP 45 FOOD *Lubrifiant et pénétrant de haute qualité*

600 ml net

- NSF 151729, H1
- Pénètre rapidement jusqu'aux composants bloqués, où la combinaison d'huiles et de PTFE assure leur libération.
- Les huiles dans le ZEP 45 FOOD assurent de très bonnes propriétés lubrifiantes sur tous types de composants et empêchent la formation de corrosion.
- Contient du PTFE micronisé assurant une action durable du produit à chaque application.
- Agit rapidement, grâce à un mélange unique et très actif d'huile de lubrification naturelle et d'agents dissolvants pénétrants modernes. L'huile naturelle reste stable, tandis que les dissolvants rompent l'emprise de la corrosion, permettant la lubrification instantanée des composants bloqués et la décomposition simultanée de la rouille.
- Aucun effet défavorable sur les produits alimentaires. Inodore et incolore ; ne laisse pas de traces. Ne contient pas de dissolvants halogénés.
- Sans silicone.

H1

ZEP 45 FOODGREASE *Graisse PTFE*

600 ml net

- NSF 151622, H1
- Le produit possède de très bonnes propriétés lubrifiantes sur tous types de composants, ainsi qu'une bonne adhérence. Évite l'usure et l'enrayage de composants.
- Les additifs EP permettent aussi l'utilisation du produit dans les conditions de contrainte mécanique les plus extrêmes.
- Grâce à l'ajout de PTFE micronisé, ZEP 45 FOODGREASE agit de manière durable sur tous les composants.
- Applicable à des températures de -30°C à +1600°C.
- Repousse l'eau et protège les surfaces de la corrosion. Résistance élevée à l'élavage.

H2

ZEP 45 X-TREME *Graisse de montage céramique*

600 ml net

- NFS 165898 H2
- Graisse de montage céramique sans métal.
- Facilite le montage, démontage des pièces.
- Permet un démontage rapide même après exposition à des températures jusqu'à 1200°C.
- Améliore le couple de serrage.
- Résiste aux intempéries et aux délavages.
- Résiste aux atmosphères humides et aux produits chimiques.
- Assure une lubrification de longue durée même dans des conditions extrêmes.
- Contient des additifs anticorrosion et anti-oxydation très puissants

A Nettoyage des surfaces

INOX CLEANER

Nettoyant lustrant inox parfumé sans silicone

ZEP 40

Nettoyant multiusage

KDS 1

détergent multiusages qui peut être employé sur toutes les surfaces qui tolèrent l'eau

KDS 4

pour le dégraissage et nettoyage des murs, sols, plafonds, éviers, tables de travail...

POLYNET A

pour le dégraissage et nettoyage de toutes surfaces

EPONGE

Eponge microfibre avec une face grattante. Parfait pour les casseroles Inox.

E Entretien d'égout

THERMA-FLUID

Débouche canalisation

CANAZIM

Traitement biologique des égouts et de collecteurs de graisse.

ZEP BIOZYME

Activateur biologique pour bacs à graisse, canalisations, fosses septiques

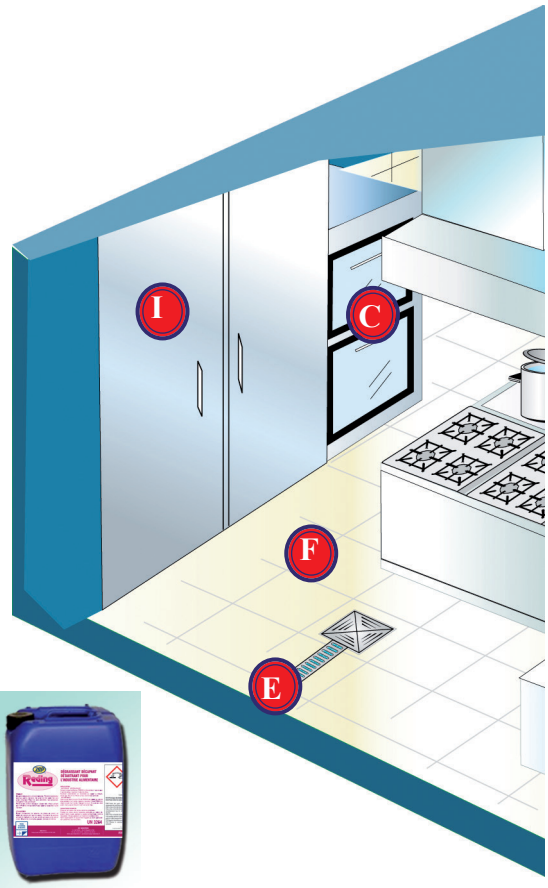

F Nettoyants pour sols

NATURALLE

Bionettoyant dégraissant polyvalent

NATURA CUISINE

Nettoyant - dégraissants sols.Enlève les mauvaises odeurs

VITAMENTHE

Nettoyant sol - Entretien journalier des sols

REDING

Décape et dégraisse en une seule opération en pénétrant en profondeur grâce aux agents mouillants. Agit sans action mécanique.

C Nettoyage fours et steamer

OVEN BRITE

Enlève les graisses cuites. Gel.

CLENOV

Solubilisant des graisses cuites - Nettoyant dégraissant décapant pour fours

STEAMER CLEAN

Détergent concentré spécialement pour le nettoyage des combi-steamers autonettoyants.

STEAMER RINSE

Produit de rinçage concentré et peu moussant pour fours autonettoyants.

OVEN SAFE

Nettoyant pour fours et grilles non corrosif

KLEAN FOUR

Super décapant des graisses cuites pour les fourneaux, fours, grilles...

EPONGE COLOR

Conformes aux processus HACCP

ZEPALCO RTU

Nettoyant hygiénique pour les petites surfaces

TUFF GREEN EVO

Nettoyant dégraissant polyvalent puissant

ZEP VUE

Super nettoyant vitres sans traces - prêt à l'emploi

KLEERGARD

Produit de nettoyage enrichi à la silicone

RADIANT /-11

Nettoyant puissant, légèrement polissant

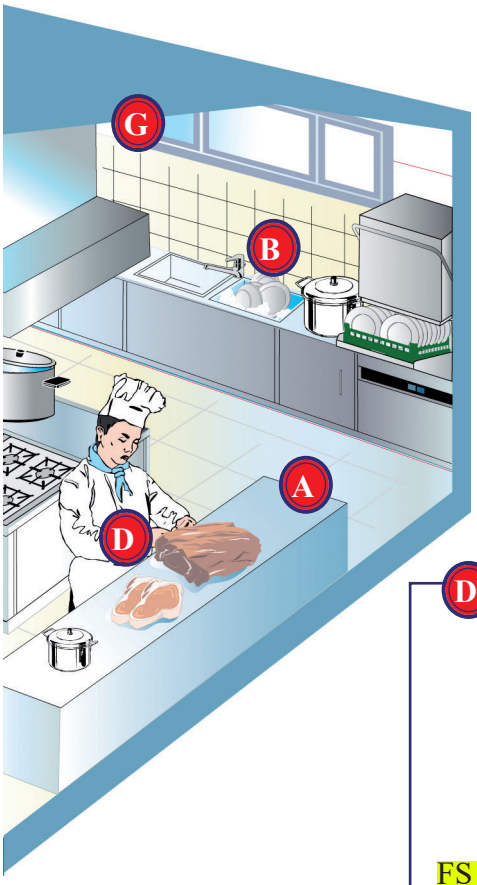

G Insectes



INSECTIDISC
Piège à insectes design

HALO INSECTI-GLUE
Plaques imprégnées de phéromones qui attirent les mouches et autres insectes

INSECTIBLOCK

Immobilisant liquide pour insectes à base de polymère

D Nettoyage des mains

FS HYGIENE SAOP

Nettoyant hygiénique pour les mains.

HANDWASHING SAOP DISPENSER

distributeur de savon.

I Dégivrant

KLEAR'A

Super nettoyant dégivrant pour l'industrie agroalimentaire

B Produits vaisselle

PASTOMATIC

Pastilles lave-vaisselle

ECO-MATIC

Détergent vaisselle sans chlore avec Ecolabel pour eau moyenne à dure.

DEE-LIME

Elimine le tartre et le calcaire dans les lave-vaisselles, équipement et articles ménagers

RINSE N SHINE

Liquide de rinçage pour lave-vaisselle

KDS 9

Détergent pour la vaisselle à la main

H1

20L

IDROLUBE PLUS *Lubrifiant concentré*

- NSF 151998, H1
- Lubrifie : La silicone facilite la lubrification dans les divers processus sans laisser de taches.
- Nettoye : IDROLUBE PLUS retire la saleté et les dépôts graisseux sur les machines, les espaces de travail et les couteaux dans l'industrie du papier.
- Antistatique : Possède un effet antistatique en empêchant l'accumulation de poussière de coupe dans toutes les étapes du traitement du papier.
- Détenteur de l'approbation NSF et FDA

H1

400 g

PROLUBE CONTACT ALIM 3H *Graisse multi-fonctionnelle*

- NSF 170818, H1
- Graisse à base d'huile végétale, d'ester et de silice.
- Adapté pour le contact direct avec les surfaces en contact avec les aliments.
- Sans MOSH et MOAH.
- Agent de démoulage (3H) acceptable sur les grills, les fours, les moules à pain, les couteaux, les bancs de désossage, les planches à découper et autres surfaces dures en contact avec des produits alimentaires afin d'éviter aux aliments de coller lors de leur transformation.
- Assure la lubrification et le graissage des pièces mécaniques du matériel pouvant être en contact avec des denrées alimentaires.
- Grande résistance à l'eau.
- Inodore et sans saveur.
- Résiste à des températures allant de -20°C à 90°C.
- Adaptée pour les applications faiblement chargées à vitesse moyenne.
- Produit certifié HALAL et KOSHER.