MECANIQUE

DEGRAISSANTS BIO

Bioxycan Inox avec ou sans couvercle :
Dimensions plan de travail :
version L : L 940 X l 655 mm hors tout.
version XL : L 1280 X l 700 mm hors tout.
version XXL : L 1600 X l 700 mm hors tout

Possibilité de machine Inox sur mesure

Création mini machine de 60 cm pour client

BIOXY L9 *Dégraissant biologique*

20 L

- Très bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques.
- Produit respectueux de l'environnement : tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
- Convient pour une utilisation dans un environnement de traitement de la nourriture.
- Sans COV.
- Sans hydrocarbures ni solvants chlorés ni glycols.
- Sans point éclair : sans risque d'inflammation.
- Dégraisse toutes les pièces mécaniques graisseuses et huileuses, filtres, boîtes de vitesses, lames de ressort, pompes à injection, embrayages, blocs moteurs...



lot de 4 pastilles

BIOXYPB *Tablettes de micro-organismes*

1- une fontaine qui chauffe avec une oxygénation contenant du Bioxy L9 (bactéries + tensioactifs)

2- L'utilisateur dégraisse ses pièces, le bain contient maintenant des graisses et huiiles, résidus carbonés et autres. Les bactéries se nourissent de cette pollution.



3- L'ajout de pastilles Bioxy PB régénère le bain

System compact 40 L, sans/Avec couvercle ou charlotte

Equipement automatique / Equipement haute pression

20 L

BIOXY L9 NM CONCENTRE *Dégraissant biologique non moussant pour machine automatique*

- Très bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques.
- Produit respectueux de l'environnement : tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
- Convient pour une utilisation dans un environnement de traitement de la nourriture.
- Sans COV.
- Sans hydrocarbures ni solvants chlorés ni glycols.
- Dégraisse toutes les pièces mécaniques graisseuses et huileuses, filtres, boîtes de vitesses, pompes à injection, embrayages...

BIOXY CLEAN *Détergent sans COV non moussant pour fontaine de dégraissage*

20 L

- Bon pouvoir émulsifiant des huiles et des graisses présentes sur les pièces mécaniques souillées (filtres, disques d'embrayage, systèmes de freins et autres pièces mécniques...).
- Permet le dégraissage de pièces en acier, fonte, aluminium et tout autre métal.
- Produit en phase aqueuse. Non inflammable. Ne dégage pas de vapeurs.
- Ne produit pas de mousse, même dans des systèmes à haute pression.
- Très polyvalent : s'utilise dans tous types de fontaines de dégraissage.
- Contient des inhibiteurs de corrosion afin d'assurer la protection interopération des pièces.
- Ne laisse pas de résidus.

AQUAJET *Détergent concentré non moussant pour fontaine à haute pression*

20 L

- Excellent pouvoir dégraissant sur les pièces mécaniques en fer, acier, fonte, aluminium, laiton, et tout autre métal.
- Utilisé en aspersion à haute pression (jusqu'à 35 bars) et haute température (jusqu'à 70 °C) : idéal avec la fontaine FONJET.
- Formulation non moussante, même à haute pression.
- Inhibe contre la corrosion des métaux ferreux.
- Très concentré : efficace même à faible dilution.
- Ne laisse pas de résidus sur les pièces.
- Sans COV, sans phosphates.

AQUA SPOT *Liquide alcalin pour cuves de trempage et réservoirs de mélange*

20 L

- Action dégraissante : Action nettoyante puissante grâce à la concentration élevée de dégraissants et d'émulsifiants.
- Pour les résidus les plus tenaces : Dissout et enlève facilement les résidus de carbone. Écologique : Toutes les substances actives en surface dans le produit sont biodégradables à plus de 90 %
- Spécialement pour le secteur industriel et le traitement du métal.

AQUA SAFE *Nettoyant Dégraissant alcalin de pièces mécaniques en machine automatique*

20 L*

- Nettoyant / dégraissant puissant spécialement conçu pour les systèmes mécaniques de nettoyage, par injection ou vaporisation.
- Produit à mousse contrôlée : sans formation de mousse, même à haute pression.
- Facile à rincer : dégraisse sans laisser de traces de calcaire.
- Sans phosphates: respecte au maximum l'environnement.
- Le produit est particulièrement conseillé pour le dégraissage de pièces et matériel en aluminium et laiton, ainsi que le matériel léger se trouvant dans les ateliers.
- Peut aussi être utilisé pour les pièces en fer et acier.

Pour les utilisateurs occasionnels

NATURA CLEAN *Dégraissant de sécurité*

60 L

- Bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques.
- Sans C.O.V. Sans hydrocarbures ni solvants chlorés ni éthers de glycols.
- Produit de sécurité : prêt à l'emploi, sans point éclair, sans risque d'inflammation, sans inhalations nocives.
- Sans formation de mousse.
- Sans attaque sur les plastiques et les joints.
- Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
- Inhibe contre la corrosion des métaux ferreux.

AQUA SOJA RTU *Détergent végétal prêt à l'emploi pour fontaine de dégraissage*

220 L*

- Dégraisse tous types de pièces mécaniques souillées d'huiles et de graisses : filtres, boîtes de vitesses, pompes à injection, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort, etc, se trouvant dans les ateliers et les industries.
- Sans solvants pétroliers.
- Produit en phase aqueuse. Ininflammable.
- Sans attaque sur les plastiques et les joints.
- Tensioactifs biodégradables à plus de 90%.
- Inhibe contre la corrosion des métaux ferreux.

LUBRIFIANTS - DEGRIPPANTS

Quel lubrifiant choisir ?
>>>> Guide de choix

CARTOLUB *Graisse au bisulfure de molybdène*

400 g

- Résiste à la vapeur ; aux solutions acides ou basiques.
- Protège contre l'oxydation, la rouille et la corrosion.
- Totalement insoluble à l'eau.
- Ne sèche pas tout en restant souple.
- Résiste à des températures de – 20°C à plus de 220°C et à plus de 450°C en lubrification sèche.
- Résiste à la force centrifuge.

DRY GRAPHITE II *Lubrifiant sec haute température*

500 ml net

- A base de graphite colloïdal dispersé dans une résine thermoplastique.
- Possède un haut pouvoir antifriction et antigrippant.
- Le produit adhère sur la plupart des surfaces et sèche en quelques secondes.
- Adhère sur toutes les surfaces métalliques et la plupart des plastiques.
- Sèche en quelques secondes.

LUBRI DRY *Lubrifiant sec pour convoyeurs.*

1 L *

- NSF 148665, H1
- Un produit innovant avec d'excellentes propriétés de lubrification pour un rendement maximal des lignes.
- Pas besoin d'eau lors du processus de lubrification, ce qui réduit également les coûts liés à la purification de l'eau.
- Prévient les déchirures.
- Ne mousse pas.

DRY MOLY *Lubrifiant – haute température – antifriction - antigrippant*

600 ml net

- A base de bisulfure de molybdène micronisé dispersé dans une résine thermoplastique.
- Le film de Dry Moly résiste jusqu'à + 400°C et à une pression de 6,8 tonnes.
- Dry Moly adhère sur la plupart des surfaces et sèche en quelques secondes.
- Convient pour lubrifier les pièces là où les graisses et les huiles gênent.
- Evite l'adhérence des poussières.
- Dry Moly possède un haut pouvoir antifriction et anti grippant. Accroît la durée de vie des supports traités en les protégeant de la corrosion.
- Résiste à la poussière et aux particules abrasives fines.
- Dry Moly est inerte vis-à-vis de l'eau, des huiles, des acides et alcalins dilués.

KERALUBE AERO *Pâte céramique de montage et démontage*

200 ml net

- Pâte à démontage et montage, contient des particules céramiques très fine dans de la graisse de base avec le bentone infusible, à ceci sont ajoutés des inhibiteurs qui empêchent la corrosion et l'oxydation.
- Ne contient pas des métaux.
- Montage rapide et facile des assemblages vis écrous.
- Réduction du couple de serrage.
- Empêche cavitation et grippage.
- Permet de desserrer d'une manière facile et rapide les assemblages vis écrous, garnitures et emballages, même après une période prolongée d'exposition à des hautes températures allant jusqu'à 1.600 ° C (minimum -40 ° C), à des milieux corrosifs et des charges élevées.
- Réduit l'usure aux endroits soumis à un grand frottement.
- Résiste presque tous les attaques d'acides, de bases ou de sels.
- N'est pas éliminé par le rinçage à l'eau.

MOLUB 250 *Lubrifiant au bisulfure de molybdène*

500 ml net

- Lubrifiant spécial hydrofuge avec une très grande adhérence. Sur engrenages résiste en continu à 50°C.
- Résiste à la force centrifuge et aux chocs répétés.
- Protège contre la corrosion en continu à 250°C.
- Résiste à 400°C en pointe.
- Molub 250 est insoluble à l'eau, il ne sèche pas.

VANAL *Antigrippant- lubrifiant*

400 ml net,
pot de 1 Kg

- Evite le grippage des écrous.
- Protège contre la corrosion.
- Favorise le démontage des pièces même en ambiance saline ou humide.
- Reste mobile à basse température (- 30°C).
- Ne se décompose pas à + 650 °C en continu.
- S'utilise en préventif ou en curatif sur matériel de fonderie, raccords brûleurs, matériel de forage, écluses, crémaillères, tous raccords exposés au sel marin, écrous...

ZEP 2000 *Graisse translucide au PTFE a haut pouvoir lubrifiant*

600 ml net

- Combinaison unique d'agents lubrifiants : graisses, huiles minérales et synthétiques associées au PTFE.
- ZEP 2000 adhère fortement aux surfaces et assure une lubrification durable même lors de vibrations, de pressions extrêmes et d'impacts répétés.
- ZEP 2000 est un produit solvanté qui pénètre dans les endroits peu accessibles.
- Les solvants s'évaporent rapidement permettant la mise en place de la graisse lubrifiante.
- Le film lubrifiant de ZEP 2000 reste efficace à des températures variant de - 20 à + 140 °C (160°C en pointe).
- ZEP 2000 résiste à l'eau, est approprié en milieux marins.

SUPER PENETRANT *Super dégrippant et chasseur d'humidité*

600 ml net

- Super Penetrant est un dégrippant puissant et rapide qui décoince, chasse l'humidité, prévient la corrosion et protège.
- Pénètre rapidement la rouille, la corrosion et les dépôts tenaces. Dégage efficacement écrous et boulons soudés par la rouille et les saletés compactes.
- Pénètre rapidement et chasse l'humidité, par ex. Les fils d'allumage.
- Super Penetrant stoppe immédiatement les cris sements des charnières, des roulettes etc.
- Indiqué pour une lubrification légère ex: aux opérations de montage et démontage.
- Ne contient pas de solvants chlorés. Ne contient pas de silicones

ZEP 45 *Dégrippant – Lubrifiant au PTFE*

600 ml net

- PTFE lubrifie durablement.
- Améliore considérablement le coefficient de friction.
- Protège contre la corrosion et augmente la durée de vie des mécanismes.
- Efficace de –45°C à + 245°C.
- Pénétration exceptionnelle.
- Totalement neutre sur les métaux.
- S'utilise préventif ou en curatif. Sans solvants chlorés, sans silicones.

ZEP 45 DUAL FORCE *Lubrifiant haute qualité à faible teneur en COV*

600 ml net

- Un produit multifonctionnel de la dernière génération : lubrifie, protège de la corrosion, évite l'usure, pénètre rapidement et débloque des connexions rouillées grâce à la présence de PTFE micronisé.
- Pénètre rapidement et libère rapidement les composants bloqués par l'usure, la corrosion et les accumulations de graisse et de saletés.
- Le PTFE assure une action durable sur tous les composants mécaniques, ce qui se traduit en un gain de temps et en une réduction des coûts d'entretien.
- Ne contient pas de silicones.

ZEP 45 LITHIUM *Lubrifiant universel avec additif PTFE*

600 ml net

- Contient du PTFE : Le PTFE offre une résistance aux pressions de surface très élevées et se caractérise par un très faible coefficient de frottement sur la surface.
- Résistant : Résistant à l'eau, au sel, aux alcalis et aux acides. Résistant aux températures de -20°C à +130°C.
- Hydratant : Contient des additifs qui dissipent l'humidité et laissent un film protecteur sur les surfaces traitées.
- Pouvoir de pénétration : Possède un grand pouvoir pénétrant pour atteindre tous les coins et recoins.

ZEP 45 X-TREME *Graisse de montage céramique*

600 ml net

- Graisse de montage céramique sans métal.
- Facilite le montage, démontage des pièces.
- Permet un démontage rapide même après exposition à des températures élevées jusqu'à 1200°C.
- Améliore le couple de serrage.
- Résiste aux intempéries et aux délavages.

COPPERFILTE *Graisse au cuivre pour démontage et remontage*

600 ml net

- Copperfilte est une graisse contenant des particules de cuivre micronisées.
- Résiste à des températures entre –30 °C et +1100 °C en pointe.
- S'utilise en préventif et en curatif sur matériel de fonderie, raccords de brûleurs, tous raccords exposés au sel marin, bornes de batteries, mécanismes de freins et embrayage, etc.
- Copperfilte lubrifie et dégrippe les éléments de machines thermiques à contraintes élevées et les accessoires de moteurs thermiques.
- Evite les démontages et les arrêts de production.

RUST KO *Dégrippant - Lubrifiant hydrophobe à effet choc*

600 ml net

- RUST KO est un dégrippant rapide renfermant une huile pénétrante, à fort effet refroidissant (-43 °C) qui provoque le rétrécissement de la pièce traitée. Grâce à cette action de rétrécissement la connexion des parties rouillées se déchire et les parties se détachent.
- RUST KO pénètre rapidement la rouille, la corrosion et les dépôts tenaces.
- Chasse l'humidité, prévient et protège de la corrosion.
- Contient du Bisulfure de Molybdène (MoS2) pour un effet lubrifiant supplémentaire.
- Dégrippe efficacement écrous et boulons soudés par la rouille et les saletés compactes.
- Stoppe immédiatement les crissements des charnières, des roulettes etc.
- Permet une lubrification légère.

IDROLUBE PLUS *Lubrifiant concentré pour l'industrie du papier*

20 L

- Lubrifie : La silicone facilite la lubrification dans les divers processus sans laisser de taches.
- Nettoye : IDROLUBE PLUS retire la saleté et les dépôts graisseux sur les machines, les espaces de travail et les couteaux dans l'industrie du papier.
- Antistatique : Possède un effet antistatique en empêchant l'accumulation de poussière de coupe dans toutes les étapes du traitement du papier.
- Détenteur de l'approbation NSF et FDA

LES SOLVANTS

Quel solvant choisir ?

>>>> Guide de choix

20 L, 60 L*

DYNA 143 *Solvant à évaporation normale pour utiliser en fontaine de dégraissage*

- Dégraisse toutes les pièces mécaniques graisseuses et huileuses, filtres, boîtes de vitesses, pompes à injection, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort, etc.
- Nettoie les caractères, rouleaux, encriers d'imprimerie et machines offset.
- Nettoie les moteurs électriques hors tension.
- Point éclair supérieur à 60°C.

20 L , 60 L

DYNA 200 *Solvant sûr, à évaporation lente, pour utiliser en fontaine de dégraissage*

- Sans solvants chlorés.
- Très haut pouvoir dégraissant.
- Ne laisse pas de résidu sec après évaporation.
- Faible teneur en aromatiques : < 1%.
- Point éclair supérieur à 100°C.
- Pratiquement sans odeur.
- Sans attaque sur les joints et garnitures.

1 L, 20 L

SOLVOX *Solvant de dégraissage - Solvant oxygéné*

- Excellent pouvoir dégraissant : A base de solvants oxygénés sélectionnés pour leur pureté.
- Excellente vitesse d'évaporation. Ne laisse pas de résidus après évaporation.
- Non corrosif sur les métaux, sans attaque sur la plupart des plastiques et des joints.
- Nettoie les caractères, rouleaux, encriers d'imprimerie et machines offset, toutes pièces graisseuses et huileuses avant peinture ou collage.
- Enlève les résidus de colle ou mastic.
- Sans solvants chlorés ni aromatiques.
- Produit facilement biodégradable : 96 % après 28 jours (tests de l'OCDE

A Absorbants



RAPID SORB PAD GRIS

Absorbe rapidement toute sorte de liquides : huiles, solvants, détergents...Tapis double épaisseur fabriqué en polypropylène traité. Voile double face pour une haute résistance aux déchirures, même saturé de liquide. Facile et rapide à appliquer et remplacer.. Pas de particules absorbantes à balayer.
40 cm x 50 cm, absorbe 0.96 L, carton de 100 pad

RAPID SORB PAD /ROLL BLANC

Absorbe rapidement toute sorte d'huile ou hydrocarbure.Très utile pour écumer les huiles qui remontent à la surface de l'eau des bacs, des séparateurs huile/eau, etc. Tapis double épaisseur tramé et prédécoupé en polypropylène traité hydrophobe.
Technologie 3 couches (film protecteur- absorbant- film protecteur). N'absorbe pas l'eau ni les liquides aqueux.
50 cm x 46 m, 100 tapis, chaque tapis abosrbe jusqu'à 1.04 L.
Roll : 38 cm x 46 m, perforé tous les 23 cm.

RAPID SORB PAD / ROLL NOIR

Tapis absorbant avec voile extra renforcé et revers étanche, fabriqué en pur fibre de polypropylène. Absorbe tous les liquides tels que les huiles entières, solubles, vernis, diluants, peintures, liquides de refroidissement, alcools, solvants, ...Triple épaisseur de fibre de polypropylène.Voile extra renforcé sur le dessus.
Revers étanche et anti-dérapant. Sans prédécoupe.
Grande capacité d'absorption : 2,45 litres/tapis.
Roll : 80 cm X 30 m.

D FLUIDES DE COUPE / USINAGE

METALUBE COOLFLUID

Huile minérale lubrifiante et refroidissante pour les travaux de fraisage, taraudage, coupe, sciage, découpage, perçage, filetage, tournage, rectification

METALUBE SEMI-SYNTH 21

Fluide de coupe soluble, semi-synthétique lubrifiant et refroidissant

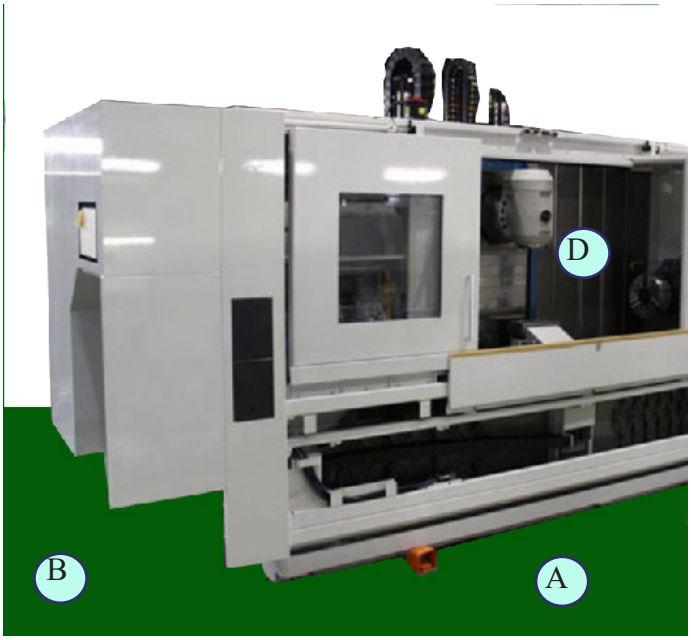

B NETTOYANTS SOLS

EXTRA *Nettoyant surpuissant pour sols industriels*

5 L, 20 L

Produit alcalin puissant pour nettoyer les sols industriels en béton, ciment, pierre, céramique, carrelage et même bitume. Formulation peu moussante.

CALNET *Nettoyant dégraissant, désincrustant de sécurité*

20 L

Très haut pouvoir dégraissant des graisses et des huiles.Se mélange instantanément à l'eau. La solution reste stable. Sans attaque sur les plastiques, chromes, aluminium, métaux galvanisés dans les conditions d'emploi prescrites.



GATOR TAIL

Absorbe toute sorte d'huile ou produit aqueux. Produit de sécurité : évite les accidents par glissement dus aux fuites et déversements accidentels.
Ne relâche pas les liquides absorbés. Sa forme flexible lui permet de s'adapter à n'importe quel endroit. Produit prêt à l'emploi, rapide à appliquer et remplacer. Pas de particules absorbantes à balayer.
115 cm de long
7.5 cm de diametre

NETOSOL

Absorbe les huiles, les hydrocarbures, le fuel, les émulsions, les solvants ainsi que l'eau. Nettoie après absorption, un simple balayage suffit. Laisse ainsi un sol propre et sec. Antidérapant sur tous les types de sols souillés par des liquides. S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur.
Sac de 35 L

ZEPOFIBRE

Grand pouvoir absorbant des liquides et des huiles sur les sols.Non abrasif, chimiquement neutre. Très faible taux d'émission de poussières : 1,9 %.
Sans silice ni argile. Ne forme pas de boue.

NATURA CYCLE & NATURA SEC

Recycleur d'absorbant mobile pour les problèmes de déversements. Hyper-mobile, il permet d'intervenir en urgence grâce à un système tout en un qui stocke, distribue, récupère et recycle.
Un outils pour une intervention efficace.

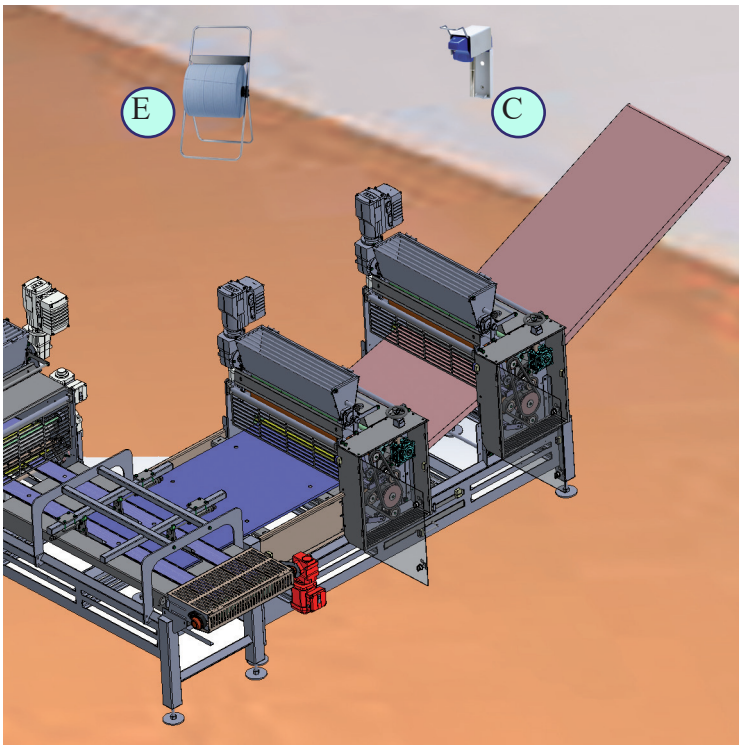

E PAPER INDUSTRIEL

Convient pour l'industrie alimentaire. Poids ± 3,3 kg. Contient 1000 feuilles de papier. Double épaisseur (2 x 22 gr par m2). Longueur du rouleau: 380 m. Longueur de la feuille: ± 38 cm. Hauteur du rouleau: ± 26 cm.

ULTRAWIPES NEW

Chiffonnette résistante, réutilisable, sans peluches

C SAVONS

3.75 L

TKO *Nettoyant puissant pour les mains avec pierre ponce, exempt de solvant*

TOP LEMON

Efficace contre les très fortes salissures (graisses, cambouis, goudrons…).
Sans solvant pétrolier ni végétal.

EU - MULTI-TASK WISPES

Nettoyage de haute technologie pour éliminer la peinture humide, la mousse PU humide, la colle, le vernis, le goudron, l'asphalte, les lubrifiants, les rayures, l'huile et la graisse

MICROMAINS

Savon à base d'un abrasif 100 % végétal. Excellent pouvoir microbrossant et absorbant. Idéal pour le nettoyage des mains souillées par les encres, les peintures, les cambouis, les poussières de freins...

MANODRY

Mousse nettoyante sèche pour les mains. Format de poche.

DETECGAZ *Détecteur de fuites*

400 ml net

- √ Détecte rapidement les fuites d'air et de gaz.
- √ Son action est très rapide et visible immédiatement.
- √ Recouvre parfaitement la surface.
- √ Totalement ininflammable.
- √ Ne laisse pas de dépôts, ni de salissures.
- √ S'applique même sur les supports humides.

KAMOVE 2 ZINC *Revêtement galvanisant à froid*

500 ml net

- √ Revêtement galvanisant pour vos problèmes de galvanisation sur place.
- √ Le dépôt d'une couche de zinc métallique assure une protection anticorrosion longue durée du fer et de l'acier.
- √ Action rapide, élimine aussi toutes les rayures.
- √ Stoppe immédiatement la corrosion de surface.
- √ Excellente conductibilité électrique.
- √ Très bonne résistance à l'eau, au sel, aux intempéries et à l'essence après durcissement.
- √ Résiste jusqu'à 350°C.
- √ Les surfaces traitées peuvent être soudées sans danger d'inflammation.

KAMOVE 2 ALU *Revêtement galvanisant à froid gris aluminium en aérosol*

500 ml net

- √ Revêtement galvanisant à froid professionnel à base de particules de zinc et d'aluminium de première qualité.
- √ L'aérosol permet une application facile.
- √ Résiste jusqu'à 350°C en pointe et 250 °C en continu.
- √ Le dépôt d'une couche de zinc métallique assure une protection anticorrosion longue durée du fer et de l'acier.
- √ Excellente conductibilité électrique.
- √ Très bonne résistance à l'eau, au sel, aux intempéries après durcissement.

REPINSTANT *Bande de réparation instantanée des tuyaux de carburant, gaz, eau, vapeur*

- √ Efficace : La bande Repinstant permet de réparer à froid les tuyaux fuyants de carburant, eau, vapeur et gaz.
- √ Elle adhère au PVC, au métal, au caoutchouc, au cuivre, à la fibre de verre et au plastique, etc.
- √ La bande Repinstant est un tissu de fibre de verre imprégné de résine polyuréthane.
- √ Polyvalente : Produit idéal pour tous types de réparations et d'entretiens, même en milieu humide.
- √ Permet de coller les surfaces et joints irréguliers, même s'il existe des tuyaux de diamètres différents, le joint sera comblé hermétiquement, étanche à l'air, à la vapeur, à l'huile ou à l'essence.
- √ Prêt à l'emploi : Pas d'opération de mélange, de mesure.
- √ Réparation permanente : Une fois polymérisée, la bande peut être usinée, percée, poncée et peinte.
- √ Résistante : Résiste à la plupart des fluides, hydrocarbures et produits chimiques.
- √ Résiste à la pression des conduites d'alimentation jusqu'à 110 bars et à des températures entre – 50 °C et + 300 °C en continu, 900 °C en pointe.

NO FOAM LP *Produit anti-moussant sans silicones*

*20 L**

√ Grâce à sa formule sans silicones, le produit convient surtout pour l'utilisation là où il faut un produit anti-moussant sans silicones, comme par exemple pour l'application des peintures dans les cabines de pulvérisation.
√ Utilisation facile : S'ajoute pur directement dans un bain préparé préalablement dilué.
√ Composition alternative à base d'esters organiques.

NO FOAM SIL 110 LP *Additif silicone antimousse*

20 L

√ Supprime définitivement la formation de mousse dans les eaux de rejet, dans les bassins publics, les stations d'épuration…
√ S'utilise également dans les machines de nettoyage de sol et les appareils injection-extraction.
√ S'utilise à titre préventif ou curatif.
√ Se mélange instantanément à l'eau.
√ Efficace à chaud et à froid.
√ Ne fait pas varier le pH de l'eau.
√ Sans attaque sur les supports.

LES MASTICS / COLLES

200 ml

PROCOLLE CARTER GUN *Mastic silicone haute température*

√ Mastic élastomère mono-composant à base de silicone, vulcanisant à froid.
√ Il peut être utilisé pour le collage de matériaux soumis à des vibrations et à des températures relativement élevées, comme joint de carters de moteurs ou de pompes à eau, joint d'étanchéité de fours.
√ Excellente résistance aux températures comprises entre –60 et + 300 °C, au feu, à la chaleur et aux gaz chauds.
√ Réticulation rapide.
√ Permanence dans le temps des propriétés mécaniques.
√ Facilité de mise en œuvre : pas besoin de pistolet.
√ Bonne résistance aux U.V.
√ Adhère à la céramique, émail, verre, aluminium, acier, inox, et certains matériaux duroplastes ou thermoplastiques.
√ PROCOLLE CARTER GUN NOIR n'est pas conducteur

PROCOLLE ETANCHE *Etanchéité filetée pour raccords et tubes métalliques*

75 ml

√ Adhésif anaérobie efficace sur tous les raccords filetés métalliques.
√ Facile d'emploi sur tous raccords hydrauliques, pneumatiques, gaz et tous les fluides automobiles.
√ Compatible avec le gaz et le GPL.
√ Etanchéité immédiate jusqu'à 30 bars.
√ Etanche et résiste à la pression d'éclatement du raccord après polymérisation complète.
√ Aucun risque d'obturer les conduits.
√ Résiste aux vibrations et aux changements de température.
√ Remplace avantageusement la filasse et rubans Téflon*.
√ Orientation possible des raccords sans risque de fuite.
√ Démontable avec un outillage classique.
√ Polymérise sur tous les métaux à partir de 5 °C.
√ Après polymérisation, résiste à des températures entre -50 et + 150 °C.
√ Utilisable sur les raccords filetés en contact des gaz (gaz de ville, butane, propane).

PROCOLLE FILET ROUGE *Freinage filetage – résistance forte*

50 g

√ Adhésif anaérobie efficace sur tous les filetages.
√ Recommandé pour le blocage permanent de goujons et boulons.
√ Evite le desserrage des pièces soumises à des vibrations.
√ Protège contre la corrosion et rend étanche.
√ Freine sans couple de serrage.
√ Efficace sur tous les métaux.
√ Polymérise sur tous les métaux à partir de + 5 °C.
√ Remplace avantageusement les écrous-freins, rondelles et contre-écrous.
√ Après polymérisation, résiste à des températures entre –55 et + 150 °C.

PROCOLLE FILET BLEU *Freinage filetage – résistance moyenne*

50 g

√ Adhésif anaérobie efficace sur tous les filetages.
√ Evite le desserrage des pièces soumises à des vibrations.
√ Protège contre la corrosion et rend étanche.
√ Freine sans couple de serrage.
√ Démontable avec un outillage classique.
√ Efficace sur tous les métaux.
√ Polymérise sur tous les métaux à partir de + 5 °C.
√ Remplace avantageusement les écrous-freins, rondelles et contre-écrous.
√ Après polymérisation, résiste à des températures entre –50 et + 150 °C

PROCOLLE CYANOGEL *Colle multi usage mono-composant à prise ultra rapide*

20 g

√ Colle cyanoacrylate de forte viscosité et à prise très rapide spécialement appropriée au collage de nombreux matériaux tels que : caoutchoucs et un grand nombre de matières plastiques souples ou rigides dans des domaines aussi variés que l'industrie de la chaussure et la cordonnerie, la réparation et l'industrie automobile, dans le bâtiment, l'industrie du caoutchouc et matières thermoplastiques ou thermodurcissables, etc.
√ Facile à appliquer.
√ Ne coule pas.
√ Idéal pour caoutchouc, la plupart des plastiques (non gras / non siliconés), comme la céramique, porcelaine, verre, Plexiglas, bois, métal, polymères, polyuréthane, etc.