

A**Huile de décoffrage****BETOLUB Huile de démoulage**

Un agent d'anti-adhérence prêt à l'emploi qui permet le démoulage extrêmement facile des bétons après prise. Il convient aux fabrications en béton à démoulage immédiat ou différé, étuvage possible jusqu'à 80°C. Betolub protège les moules en métal contre la corrosion et résiste au délavage par les eaux de pluie.

D**Hydrofugeant****HYDROBAT 2000****HYDROFUGE DE SURFACE DE MAÇONNERIE**

Limite la pénétration de l'eau dans le réseau de pores et capillaires des matériaux usuellement employés dans la construction. Laisse circuler les gaz et vapeurs de l'intérieur vers l'extérieur. Les façades ne se lézardent plus à cause du gel. Efficacité du produit contrôlée par le CEBTP.

**DURCIDRY****HYDROFUGE EN SOLUTION AQUEUSE**

A utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur. Laisse les supports respirer. Prolonge la vie des matériaux traités. Peut être peint. Prêt à l'emploi. Agréé sous le numéro WTCB n° 2962-340-133-39.

B**ZEP 45 DÉGRIPPANT - LUBRIFIANT AU PTFE**

Dégrippe tous les éléments bloqués à cause de la corrosion et de l'usure.

**ZEP 70 NETTOYANT LUBRIFIANT NATUREL ISSU DU SOJA "5 EN 1"**

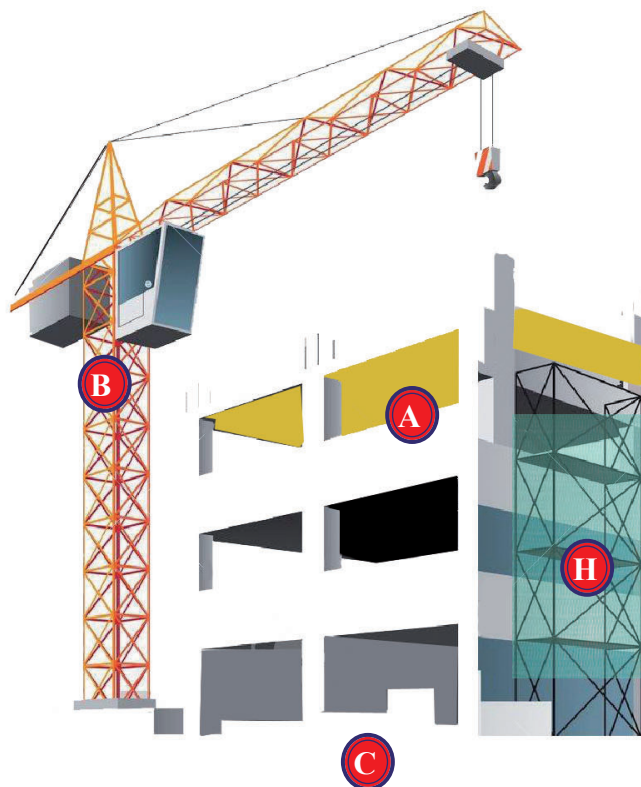
Nettoie les saletés et les graisses des surfaces métalliques. Lubrifie durablement, grâce au solvant issu du soja. Hydrofugeant, élimine l'humidité des supports. Anticorrosion, protection longue durée. Dégrippe les éléments bloqués. S'utilise en préventif ou en curatif.

**ZEP 2000 GRAISSE TRANSLUCIDE AU PTFE A HAUT POUVOIR LUBRIFIANT**

Combinaison unique d'agents lubrifiants : graisses, huiles minérales et synthétiques associées au PTFE. Adhère fortement aux surfaces.

**VANAL ANTIGRIPPANT - LUBRIFIANT PATE DE MONTAGE ALUMINIUM**

Evite le grippage des écrous. Protège contre la corrosion. Favorise le démontage des pièces.

**C****Produits d'étanchéité****FONDBLACK****ENDUIT BITUMINEUX FLUIDE**

S'applique à froid sur de nombreux matériaux (béton, bois, métal, ciment...). Protège et imperméabilise les ouvrages en béton et maçonnerie. Forme après séchage un film plastique continu.

FONDBLACK PULVE NEW

Revêtement noir pulvérisable composé d'agents hydrophobes et de copolymères en dispersion aqueuse. • Destiné à imperméabiliser les mortiers et enduits d'étanchéité des parties enterrées. • Concentré diluable à l'eau • La coloration noire permet un meilleur repérage et contrôle du traitement. • Le traceur noir, biodégradable à plus de 70 % sous 28 jours (OECD 303A), s'atténue dans le temps sans altérer l'efficacité de la protection.

G Nettoyage outillages



GERVEX GEL MENTHE

Détartrant décapant polyvalent en gel Parfumé à la menthe. Dissout les dépôts (tartre, graisse, plâtre, ciment) par pénétration. Recommandé pour le décollage du ciment sur les camions et matériaux de bâtiment et travaux publics, ainsi que les laitances de ciment sur le carrelage ou pour le nettoyage des pierres de monuments (statues, tombes...).



POLYCAL

Décape et dégraisse en une seule opération. Pénètre en profondeur grâce aux agents mouillants. Action très rapide. Contient des inhibiteurs de corrosion. Nettoyage des carrelages après pose. Décapage des carrelages, des piscines, des sols en ciment. Entretien des coques plastiques de bateaux, des caoutchoucs de patinoires et piscines, ainsi que des sanitaires.



METAL DR 150

Pour le décapage, le dérouillage et la phosphatation des banches métalliques, matériel de T.P., étais, échafaudages métalliques, petit matériel de maçonnerie (serre-joints, truelles, pelles, lisseuses, règles à tirer, etc ...). Renferme des acides sélectionnés qui n'altèrent pas les profilés en aluminium anodisé à la dilution d'emploi. N'émet pas de vapeurs corrosives.



CEMEX

Dissout rapidement le ciment, le tartre. Elimine chimiquement la rouille. Pénètre en profondeur grâce aux agents mouillants. CEMEX renferme des limiteurs d'attaque. L'attaque des métaux ferreux plongés dans le CEMEX n'est que de 0,5 % par rapport à l'attaque de l'acide chlorhydrique. Décapant de ciment : nettoyage des mélangeurs, des camions toupies, des bétonnières, des moules, des banches, des étais, des colliers, des vis de coffrage



DECAP BETON RTU *

Décapant béton prêt à l'emploi. Très efficace pour éliminer les résidus de béton, de ciment et les huiles de démoulage. Biodégradable. Elaboré à partir d'acides organiques et de tensioactifs biodégradables.



H Echafaudages



SCAFFBRITE*

Produit nettoyant pour les joints d'échafaudage. Pénètre rapidement et élimine la rouille, la corrosion, le béton, le ciment et autres saletés des conduits et joints des échafaudages et structures de construction



SCAFFEZE PLUS*

Traitement spécial des raccords d'échafaudage. Débloque et lubrifie les joints et raccords d'échafaudage. Pénètre rapidement et élimine toute rouille légère, corrosion, graisse et autres saletés. La couche laissée par le produit n'est pas huileuse, n'entraînant pas de risque de chute.



SW 55

Dégraissant antirouille et hydrophobe. Particulièrement puissant, permet le nettoyage des moteurs, des châssis de camions ainsi que le dégraissage des pièces mécaniques. Renferme un additif antirouille et un traitement hydrophobe qui chasse l'eau.



EU - NETTOYANT PANNEAUX SOLAIRES

Elimine les dépôts de l'air pollué et les fientes d'oiseaux. Assure une efficacité optimale des panneaux. Un nettoyeur dégraissant puissant qui garantit l'efficacité des panneaux solaires. La présence d'alcool assure un séchage rapide sans laisser de traces ni de condensation.



NATURALLE

Bionettoyant dégraissant polyvalent. Permet également le nettoyage des surfaces fragiles telles que les panneaux solaires et photovoltaïques,



s'utilise avec notre pulvé 950



IMPERBAND 10 M X 100 MM

Bande d'étanchéité adhésive à froid
Imperband est destinée à assurer un calfeutrement à l'air et à l'eau. Elle est composée d'une couche de mastic butyle adhésive à froid et d'un complexe indéchirable d'aluminium teinté protégé des agressions extérieures. La face adhésive à froid du butyle est protégée par un support siliconé pelable. Adhérence exceptionnelle et forte résistance au déchirement.

FIBROTOIT *



Revêtement pour toitures en fibres-ciment
Spécialement conçu pour les travaux de réfection des toitures en fibres-ciment. S'applique directement sur fibres-ciment, plaques ondulées, ardoises, tuiles en béton, plaques asphaltées. Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement. Imperméable aux eaux de ruissellement.

BETOFLEX *

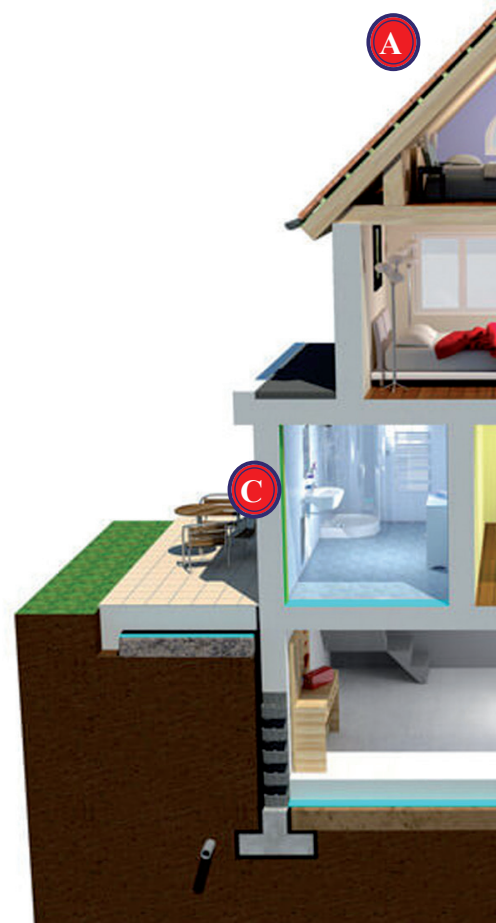
Mortier de toiture

Permet la fixation et la rénovation des tuiles, des tuiles faîtières et des ardoises. Utilisable pour la réparation de raccords en plomb.

Adapté pour l'étanchéité des raccords de lucarnes et de plaques ondulées. Prêt à l'emploi : facile à mettre en œuvre et ultra léger. Application possible par toutes températures. Hydrofuge et malléable : étanche à l'eau et au vent. Souple en permanence : absorbe parfaitement les mouvements.

Conservation : 2 ans.

Dims. barre : 50 x 10 x 3,5 cm.



BATINET

Nettoie, blanchit et élimine tous types de salissures et dépôts présents sur les terrasses, façades, toitures, dalles, bardages, terrains de jeux...Utilisable sur tous types de matériaux tel que béton, crépis, enduits, bois, métal, peintures...Prêt à l'emploi : facile d'utilisation. 1L permet de traiter jusqu'à 20 m². Action très rapide grâce à ses agents oxygénés.



AQUA SOJA

Efficace : détergent liquide pour le nettoyage et le dégraissage de toutes surfaces même fortement souillées. De source renouvelable : formulé avec un solvant 100 % d'origine végétale, des tensioactifs et des agents séquestrants. Mousse contrôlée.



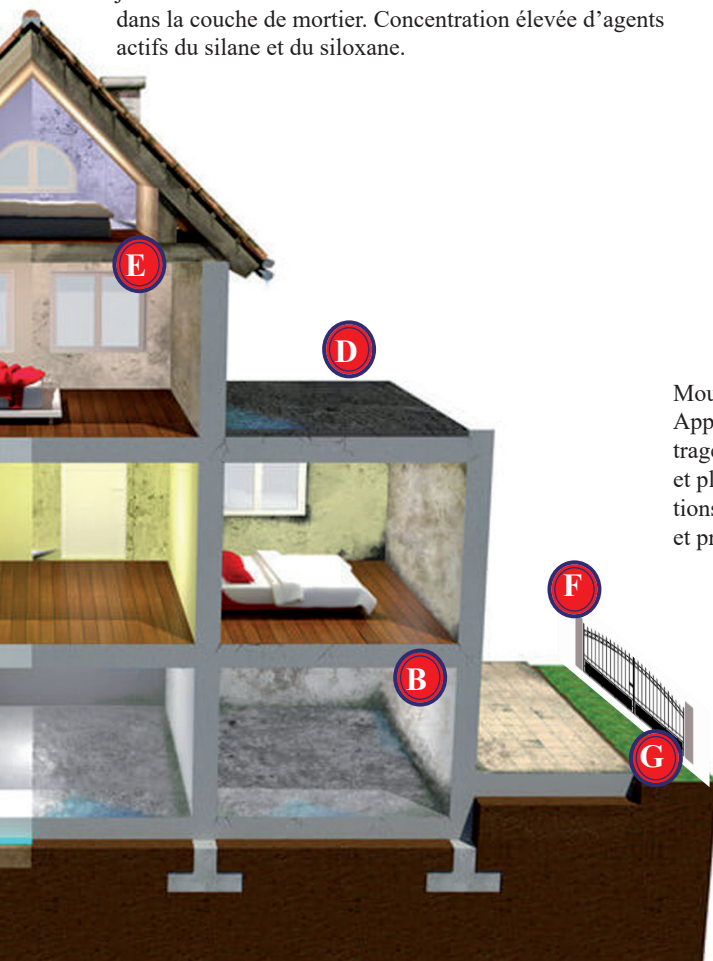
OLEOFOR

OLÉOFUGEANT ET HYDROFUGEANT
Oleoflor limite de façon durable les infiltrations d'eau, des huiles, des graisses sur les pierres, bétons, enduits, briques, plâtre, tuiles, dalles, carrelages, etc. Antiadhérent : protège les sols poreux des rues piétonnes, des trottoirs.

B

DURCIGEL

Crème d'injection contre l'humidité montante. Durcigel est une émulsion hydrophobe spécialement conçue pour injecter les murs contre l'humidité capillaire (application DPC). Le conditionnement de Durcigel fermé dans des cartouches in-folio assure la qualité et l'action optimales du gel. S'injecte dans les murs dans des creux forés horizontalement dans la couche de mortier. Concentration élevée d'agents actifs du silane et du siloxane.

**D**

FONDBLACK ROOF

Enduit semi pâteux à base de bitume fibré solvanté contenant des charges minérales et des agents d'adhésivité. Assure l'étanchéité à froid des chéneaux, noues et arêtières, la réparation d'étanchéité et d'éléments de toiture. Formulé pour l'imperméabilisation et l'étanchéité de tout support fractionné, parpaings, enduits ou non, béton, fibreciment, mortier, bois, tôle ondulée... Application directe sans primaire grâce à son excellente adhésivité. Facile à appliquer à la truelle. Résiste à l'eau et à la plupart des acides et bases dilués.

E

PROCOLLE CAP MOUSSE PU PISTOL

Efficace : pour isoler, étancher, calfeutrer et colmater. Permet d'obtenir une très bonne isolation thermique et acoustique, remplissage des joints entre panneaux de cloison intérieure, insonorisation de baignoires et douches, isolation de combles, isolation et calfeutrage entre menuiseries et maçonnerie, bouchage de passage de tuyaux dans les murs et les sols. Excellente adhérence sur de nombreux supports béton, maçonnerie, pierre, plâtre, bois, métaux, matières synthétiques comme polystyrène et PVC dur.



PROCOLLE CAP MOUSSE PISTOL EI

Mousse polyuréthane monocomposante ignifuge en aérosol. Applications variées : isolation et calfeutrage des menuiseries coupe-feu, calfeutrage entre éléments coupe-feu, isolation et calfeutrage entre faux-plafonds, murs et plafonds coupefeu, obturation de passage de tuyaux en murs coupe-feu, isolations thermiques et acoustiques. Résistance au feu jusqu'à 240 min selon la taille et profondeur de mousse (testé selon la norme EN 13501-2).



PROCOLLE CARTUFLEX

Mastic-colle multi usage pour le bâtiment. Mastic mono-composant rapide à base d'hybride polymère à très hautes performances mécaniques, destiné au collage et à l'étanchéité de nombreux matériaux dans le bâtiment. Il adhère parfaitement sans primer sur les matières comme le béton, briques, pierres, marbre, aluminium, revêtements époxydiques et PVC.

G

EU - NETTOYANT GAZON SYNTHETIQUE

Détruit les mauvaises odeurs et s'attaque à la source de celles-ci sur le gazon artificiel. La formule 3 en 1 rafraîchit, nettoie et désodorise pour donner à votre jardin une odeur de prairie.

F

SYMOSOL AQUA *

mortier mono composant à prise très rapide. Sans odeur à l'application. Faible temps d'immobilisation des surfaces réparées. Circulation possible en moins d'une heure. Bonne résistance mécanique. Peut être recouvert par la plupart des peintures. Aucun effet de retrait après séchage. Permet de réaliser des réparations rapides de sols, en masse ou en surfacage auto-nivelant en épaisseur de 4 à 5 mm.



20 L *

VGMIX *Anti-adhérent d'origine végétale des produits bitumineux*

- VG MIX est un anti-adhérent bitume concentré avec une formule grand froid jusqu'à - 20°C.
- Facilement biodégradable, sans COV.
- Supprime l'adhérence des produits bitumineux sur tous les supports.
- Favorise le glissement des produits bitumineux.
- Développé pour remplacer le fioul dans une optique de performance et de sécurité des utilisateurs et de l'environnement.
- Formulé à partir de matières premières 100% d'origine végétale.
- Économique : grâce à sa formule concentrée et émulsionnable à l'eau



CAPLUB VG *Anti-adhérent bitume*

- CAPLUB VG est un agent anti-adhérent prêt à l'emploi.
- Facilite le démoulage à froid ou à chaud des enrobés, et des revêtements routiers.
- Supprime l'adhérence des produits bitumineux sur tous supports.
- Favorise le glissement des produits bitumineux.
- Écologique : Formulation 100 % d'origine végétale, respectueuse de l'environnement et de la santé des utilisateurs idéal pour les chantiers H.Q.E (Haute qualité environnementale).
- Produit sans COV, biodégradable.
- Produit facilement distribuable dans les centrales d'enrobage équipées de systèmes de pulvérisation automatiques pour le traitement des bennes.
- Ne tache pas, ne modifie pas les caractéristiques de l'asphalte.
- Protège le métal contre la corrosion, et résiste au délavage des eaux de pluie



20 L *, 200 L *

DESPHALT *Dissolvant de goudron*

- Dissout le goudron sur les matériels
- Nettoie rapidement les projections bitumineuses sur les matériaux et engins souillés
- Permet la remise en état des supports et outils imprégnés de bitume tels que brosses, balais, seaux, pelles et bottes.
- Produit prêt à l'emploi mais peut également se diluer
- Sans solvants chlorés
- N'altère pas les ciments ni les surfaces métalliques
- Se rince à l'eau claire.
- Utilisable en pulvérisation et en trempage