



CONSTRUCTION

A**Huile de décoffrage****BETOLUB Huile de démoulage**

Un agent d'anti-adhérence prêt à l'emploi qui permet le démoulage extrêmement facile des bétons après prise. Il convient aux fabrications en béton à démoulage immédiat ou différé, étuvage possible jusqu'à 80°C. Betolub protège les moules en métal contre la corrosion et résiste au délavage par les eaux de pluie

**BETOLUB VG Huile de décoffrage d'origine végétale**

100 % d'origine végétale, respectueuse de l'environnement et de la santé des utilisateurs ; idéal pour les chantiers H.Q.E (haute qualité environnementale). Huile de qualité supérieure : l'utilisation d'huile d'origine végétale raffinée assure une qualité constante et l'absence d'impuretés. Permet le décoffrage même en période froide. Convient comme agent de démoulage différé pour bétons classiques vibrés ou spéciaux auto-plaçants.

B**ZEP 45 DÉGRIPPANT - LUBRIFIANT AU PTFE**

Dégrippe tous les éléments bloqués à cause de la corrosion et de l'usure.

**ZEP 70 NETTOYANT LUBRIFIANT NATUREL ISSU DU SOJA "5 EN 1"**

Nettoie les saletés et les graisses des surfaces métalliques. Lubrifie durablement, grâce au solvant issu du soja. Hydrofugeant, élimine l'humidité des supports. Anticorrosion, protection longue durée. Dégrippe les éléments bloqués. S'utilise en préventif ou en curatif.

**ZEP 2000 GRAISSE TRANSLUCIDE AU PTFE A HAUT POUVOIR LUBRIFIANT**

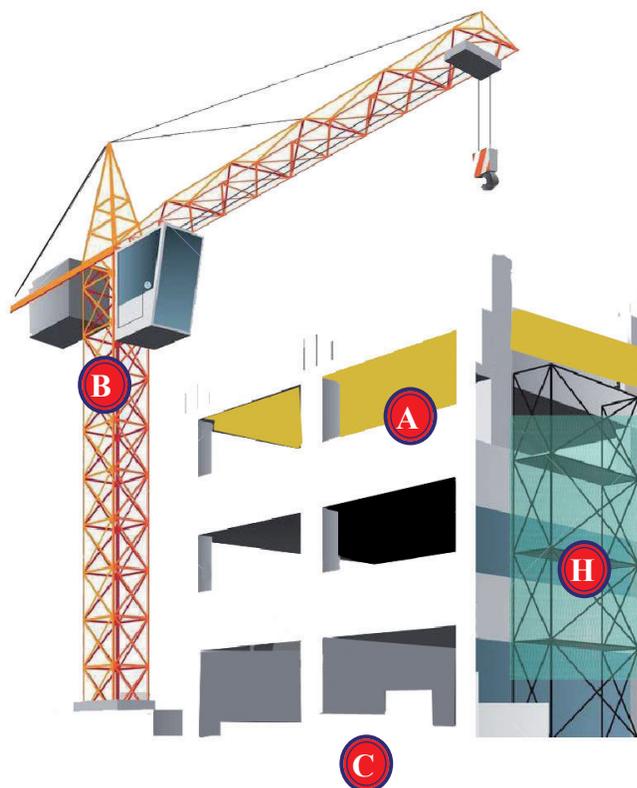
Combinaison unique d'agents lubrifiants : graisses, huiles minérales et synthétiques associées au PTFE. Adhère fortement aux surfaces

**VANAL ANTIGRIPPANT - LUBRIFIANT PATE DE MONTAGE ALUMINIUM**

Evite le grippage des écrous. Protège contre la corrosion. Favorise le démontage des pièces.

**D-LUB DÉGRIPPANT LUBRIFIANT**

Sa fluidité permet d'agir dans les jonctions même rouillées. S'utilise même par des températures de -15 °C. Dégrippe les boulons, écrous, goujons, axes, etc...

**C****Produits d'étanchéité****FONDBLACK**

ENDUIT BITUMINEUX FLUIDE
S'applique à froid sur de nombreux matériaux (béton, bois, métal, ciment...). Protège et imperméabilise les ouvrages en béton et maçonnerie. Forme après séchage un film plastique continu.

FONDBLACK AQUA

S'applique sur tout support en ciment humide. S'applique à froid, se dilue à l'eau. Résiste au gel jusqu'à -4°C. Très haut pouvoir d'adhérence. Bonne résistance aux U.V. Ininflammable. Sans solvants chlorés. Sécurité : ne nécessite pas de préchauffage, donc pas de risque d'incendie.

FONDBLACK PULVE

NOIR DE SOUBASSEMENT PULVÉRISABLE
S'utilise pour l'imperméabilisation des ouvrages enterrés selon le DTU 20.1 : travaux de soubassement, des vides sanitaires, la protection des ouvrages enterrés, etc. Formulation concentrée.

D Hydrofugeant



HYDROBAT 2000

HYDROFUGE DE SURFACE DE MAÇONNERIE
Limite la pénétration de l'eau dans le réseau de pores et capillaires des matériaux usuellement employés dans la construction. Laisse circuler les gaz et vapeurs de l'intérieur vers l'extérieur. Les façades ne se lézardent plus à cause du gel. Efficacité du produit contrôlée par le CEBTP.



DURCIDRY

HYDROFUGE EN SOLUTION AQUEUSE
A utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur. Laisse les supports respirer. Prolonge la vie des matériaux traités. Peut être peint. Prêt à l'emploi. Agréé sous le numéro WTCB n° 2962-340-133-39.

E Adjuvants du béton



BETONPLAST

PLASTIFIANT RÉDUCTEUR D'EAU DES BÉTONS ET MORTIERS
Améliore la mise en œuvre. Augmente les résistances mécaniques. Le béton traité est plus compact

G Nettoyage outillages



GERVEX GEL MENTHE

Détartrant décapant polyvalent en gel Parfumé à la menthe. Dissout les dépôts (tartre, graisse, plâtre, ciment) par pénétration. Recommandé pour le décollage du ciment sur les camions et matériaux de bâtiment et travaux publics, ainsi que les laitances de ciment sur le carrelage ou pour le nettoyage des pierres de monuments (statues, tombes...).



POLYCAL

Décape et dégraisse en une seule opération. Pénètre en profondeur grâce aux agents mouillants. Action très rapide. Contient des inhibiteurs de corrosion. Nettoyage des carrelages après pose. Décapage des carrelages, des piscines, des sols en ciment. Entretien des coques plastiques de bateaux, des caoutchoucs de patinoires et piscines, ainsi que des sanitaires.



METAL DR 150

Pour le décapage, le dérouillage et la phosphatation des banches métalliques, matériel de T.P., étais, échafaudages métalliques, petit matériel de maçonnerie (serre-joints, truelles, pelles, lisseuses, règles à tirer, etc ...). Renferme des acides sélectionnés qui n'altèrent pas les profilés en aluminium anodisé à la dilution d'emploi. N'émet pas de vapeurs corrosives.



H Echafaudages



F CEMEX

Dissout rapidement le ciment, le tartre. Élimine chimiquement la rouille. Pénètre en profondeur grâce aux agents mouillants. CEMEX renferme des limiteurs d'attaque. L'attaque des métaux ferreux plongés dans le CEMEX n'est que de 0,5 % par rapport à l'attaque de l'acide chlorhydrique. Décapant de ciment : nettoyage des mélangeurs, des camions toupies, des bétonnières, des moules, des banches, des étais, des colliers, des vis de coffrage



SCAFFBRITE

Produit nettoyant pour les joints d'échafaudage
Pénètre rapidement et élimine la rouille, la corrosion, le béton, le ciment et autres saletés des conduits et joints des échafaudages et structures de construction



SCAFFEZE PLUS

Traitement spécial des raccords d'échafaudage. Débloque et lubrifie les joints et raccords d'échafaudage. Pénètre rapidement et élimine toute rouille légère, corrosion, graisse et autres saletés. La couche laissée par le produit n'est pas huileuse, n'entraînant pas de risque de chute.



ALGINET (TUILENET)

SUPER DEMOUSSANT TOITURES

Très actif sur les mousses, lichens, cryptogames et algues. Produit neutre, utilisable sur tous supports. Adapté à tous types de toitures (tuile, ardoise, shingle, fibrociment, chaume), aux terrasses, aux façades et terrains de tennis. Très concentré, se dilue dans l'eau.



s'utilise avec notre pulve 950



IMPERBAND 10 M X 100 MM

Bande d'étanchéité adhésive à froid
Imperband est destinée à assurer un calfeutrement à l'air et à l'eau. Elle est composée d'une couche de mastic butyle adhésive à froid et d'un complexe indéchirable d'aluminium teinté protégé des agressions extérieures. La face adhésive à froid du butyle est protégée par un support siliconé pelable. Adhérence exceptionnelle et forte résistance au déchirement.



FIBROTOIT

Revêtement pour toitures en fibres-ciment
Spécialement conçu pour les travaux de réfection des toitures en fibres-ciment. S'applique directement sur fibres-ciment, plaques ondulées, ardoises, tuiles en béton, plaques asphaltées. Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement. Imperméable aux eaux de ruissellement.

BETOFLEX

Mortier de toiture

Permet la fixation et la rénovation des tuiles, des tuiles faitières et des ardoises. Utilisable pour la réparation de raccords en plomb.

Adapté pour l'étanchéité des raccords de lucarnes et de plaques ondulées. Prêt à l'emploi : facile à mettre en œuvre et ultra léger. Application possible par toutes températures. Hydrofuge et malléable : étanche à l'eau et au vent. Souple en permanence : absorbe parfaitement les mouvements.

Conservation : 2 ans.

Dims. barre : 50 x 10 x 3,5 cm.



OLEOFLOL

OLÉOFUGEANT ET HYDROFUGEANT

Oleoflor limite de façon durable les infiltrations d'eau, des huiles, des graisses sur les pierres, bétons, enduits, briques, plâtre, tuiles, dalles, carrelages, etc. Antiadhérent : protège les sols poreux des rues piétonnes, des trottoirs.

B

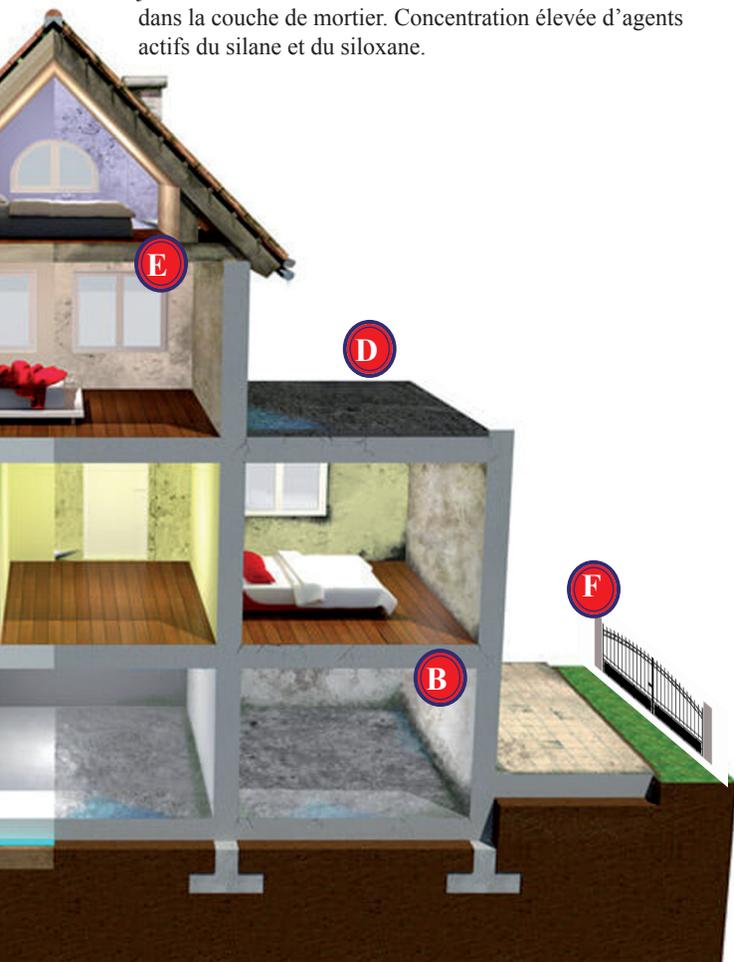
DURCIGEL

Crème d'injection contre l'humidité montante. Durcigel est une émulsion hydrophobe spécialement conçue pour injecter les murs contre l'humidité capillaire (application DPC). Le conditionnement de Durcigel fermé dans des cartouches in-folio assure la qualité et l'action optimales du gel. S'injecte dans les murs dans des creux forés horizontalement dans la couche de mortier. Concentration élevée d'agents actifs du silane et du siloxane.

E

PROCOLLE CAP MOUSSE PU

Mousse polyuréthane expansive en aérosol. Pour isoler, coller, sceller, calfeutrer et colmater. Permet d'obtenir une très bonne isolation thermique et acoustique, remplissage des joints entre panneaux de cloison intérieure, insonorisation de baignoires et douches, isolation de combles, isolation et calfeutrage entre menuiseries et maçonnerie, bouchage de passage de tuyaux dans les murs et les sols.

E**D****F****B**

PROCOLLE CAP MOUSSE RF1

PROCOLLE CAP MOUSSE RF1

Mousse polyuréthane résistante au feu en aérosol. Applications variées: isolation et calfeutrage des menuiseries coupe-feu, calfeutrage entre éléments coupe-feu, isolation et calfeutrage entre faux plafonds, murs et plafonds coupe-feu, obturation de passage de tuyaux en murs coupe-feu, isolations thermiques et acoustiques.



PROCOLLE CARTUFLEX

Mastic-colle multi usage pour le bâtiment
Mastic mono-composant rapide à base d'hybride polymère à très hautes performances mécaniques, destiné au collage et à l'étanchéité de nombreux matériaux dans le bâtiment. Il adhère parfaitement sans primer sur les matières comme le béton, briques, pierres, marbre, aluminium, revêtements époxydiques et PVC.

D

FONDBLACK ROOF

Enduit semi pâteux à base de bitume fibré solvanté contenant des charges minérales et des agents d'adhésivité. Assure l'étanchéité à froid des chéneaux, noues et arêtières, la réparation d'étanchéité et d'éléments de toiture. Formulé pour l'imperméabilisation et l'étanchéité de tout support fractionné, parpaings, enduits ou non, béton, fibre-ciment, mortier, bois, tôle ondulée... Application directe sans primaire grâce à son excellente adhésivité. Facile à appliquer à la truelle. Résiste à l'eau et à la plupart des acides et bases dilués.

F

SYMOSOL

Mortier à base de résines synthétiques
Ne contient pas de solvant ni d'eau.
Pas de retrait après séchage. Haute résistance mécanique. Grande dureté combinée à une grande flexibilité. Peut être peint avec la plupart des peintures.
Couleur après séchage : gris ciment.



SYMOSOL AQUA

mortier mono composant à prise très rapide. Sans odeur à l'application. Faible temps d'immobilisation des surfaces réparées. Circulation possible en moins d'une heure. Bonne résistance mécanique. Peut être recouvert par la plupart des peintures. Aucun effet de retrait après séchage. Permet de réaliser des réparations rapides de sols, en masse ou en surfacage auto-nivelant en épaisseur de 4 à 5 mm.

