



BETOLUB

Huile de démoulage

- BETOLUB est un agent d'antiadhérence prêt à l'emploi qui permet le démoulage extrêmement facile des bétons après prise.
- Il convient aux fabrications en béton à démoulage immédiat ou différé, étuvage possible jusqu'à 80 °C.
- BETOLUB protège les moules en métal contre la corrosion et résiste au délavage par les eaux de pluie.

BETOLUB conserve à la surface du béton les caractéristiques recherchées.

Assure une netteté des surfaces, des arêtes et des contours.

Permet sans inconvénient l'application ultérieure des peintures, des enduits ou du plâtre.

BETOLUB est adapté pour tous coffrages (métal, bois, plastique) et prolonge leur durée d'utilisation.

APPLICATION

Prêt à l'emploi.

Applicable selon les procédés classiques sur tous coffrages au pulvérisateur, à l'éponge ou chiffon.

Le meilleur résultat est obtenu par application uniforme d'une très fine pellicule, sans manque ni surcharge.

Consommation :

Moules métalliques et plastiques : 1 litre pour 35 m² environ.

Moules en bois : 1 litre pour 25 m² environ.


CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide huileux jaune.

Densité à 15 °C : 0,84.

Point éclair : > 100 °C.

Point de congélation : - 15 °C.

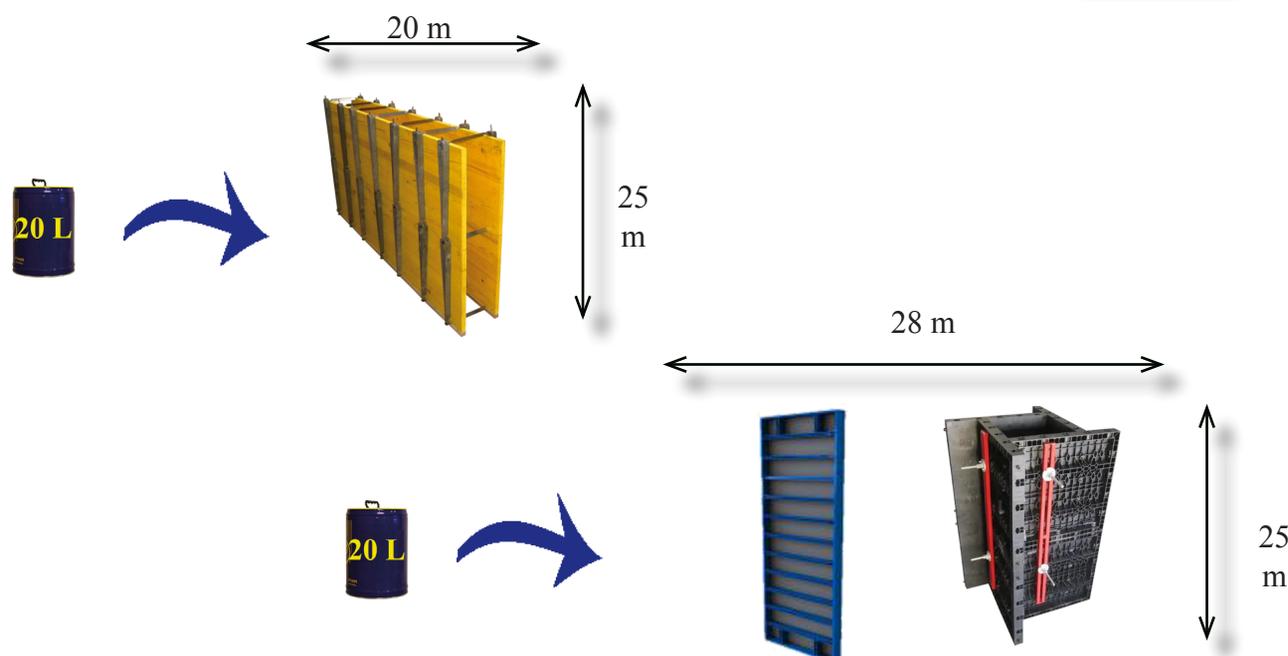

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.