TECHNIQUE EQUIPEMENT

FICHE

BIOXYCAN 2

Fontaine biologique pour le dégraissage des pièces mécaniques

Fontaine biologique sans solvant pour le nettoyage des pièces mécaniques
La fontaine de dégraissage biologique nettoie vos pièces sans utilisation de solvant en respectant l'opérateur et l'environnement. Elle fonctionne avec le principe de régénération naturelle qui utilise les micro organismes pour transformer simplement les polluants en source de nourriture et d'énergie. Bac de rétention intégré. Mobilité 2 roues fixes + 2 roues mobiles avec frein. Double filtration 700 µm filtre panier inox et 100 µm filtre lavable externe.
Principe de fonctionnement
Concept de nettoyage fonctionnant avec :
Une solution de nettoyage non étiquetée, chauffée à 38°C. - Des pastilles de micro-organismes, qui régénèrent la solution. - Inclus pinceau, aspersion, trempage. - Sans danger, ininflammable, protection de l'opérateur et de l'environnement. - Maîtrise du budget.

Caractéristiques :
Matériau : Polyéthylène haute densité (PE-HD)
Couleur : Bleu et jaune
Capacité réservoir : 100 litres
Capacité de trempage : 800 x 407 x H 200 (mm)
Hauteur de travail avec kit roues : 565 mm
Hauteur de travail sans kit roues : 445 mm
Débit pompe : Sortie Brosse 4 litres/min (filtre propre)
Température d'utilisation : 38°C (avec mode boost : 45°C, +50% de pouvoir dégraissant)
Dimensions : 1187 x 751 x 1084 (mm)
Charge utile : 80 kg
Dimensions table de nettoyage : 866 x 510 x 207 (mm)
Consommation électrique : 235 W/h en moyenne (en mode éco 12h/jour : 25% de réduction)
Puissance chauffe : 1 kW
Alimentation : 230 V + T
Poids à vide : 61 kg
Powered by

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

TECHNIQUE EQUIPEMENT

FICHE

BIOXYCAN 2

PLAN DE LA FONTAINE

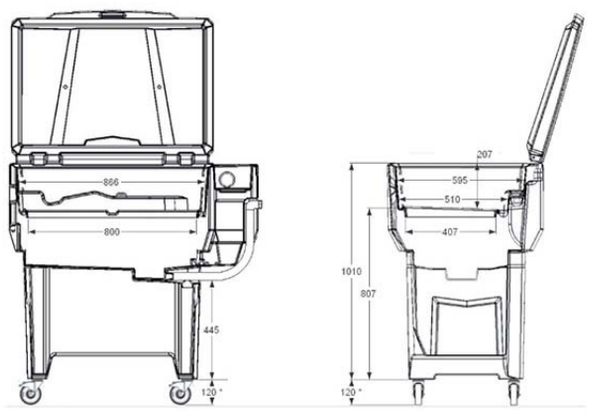

* mesures à +1,2% / -1,2%





VUES 3D

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.